# FICHE TECHNIQUE

## SUSPENTES HOURDIS CAMÉLÉON

fabricant français

PLAFOND.ceiling

SUSPENTES

## SES CARACTÉRISTIQUES

Suspente en acier traité pour fourrures de type 45 ou 47, pouvant être ralongée via une suspente universelle.

## SA FONCTION

À utiliser pour la réalisation de plafonds en plaque de plâtre.

## SON MODE D'EMPLOI

Enfoncer la suspente entre deux plaques de béton. Clipper la fourrure sur la suspente. La suspente hourdi longue peut être utilisée avec une suspente universelle (à fixer à l'aide de 2 vis pour plaques de plâtre).

Disposer les suspentes conformément au DTU 25-41 avec une distance maximum de 1,20 m entre les suspentes. Respecter les charges maximales.

Respecter les charges maximales.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Composition

Matière : Acier doux revêtu conforme à la norme en vigueur

Réaction au feu : A1
Charge admissible : 400 N
Charge de rupture normale : 1400 N
Durabilité : Classe B

| Référence | Dimensions (mm) | |
|---|---|---|
| | A | B |
| 300000000001 | 40 | 70 |
| 300000000002 | 72 | 70 |

Flashez moi

CE conforme à la NF EN 13964

CAMÉLÉON compatible avec les F45 et F47

.1 gestion des stocks simplifiée

.1 optimisation des coûts

.1 diminution des risques d'erreur lors de la pose

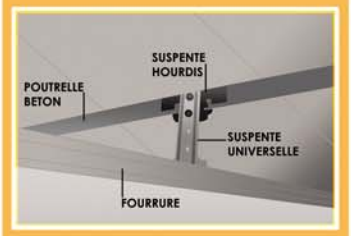





SUSPENTE HOURDIS LONGUE

SUSPENTE HOURDIS COURTE




NOVOVIS
des solutions 100% plaquiste
140 rue Louis Blériot - ZAC Marcel Dassault
BP 311 - 34435 Saint Jean de Védas - France
Tél. 0033 467 179 060 - Fax. 0033 467 422 142
www.novovis.com